

WT 章

鋼圈與輪胎

A
B
C
D
WT
F
G
H
I
J
K
L
M

目錄

車輪輪胎總成	2	輪圈	3
輪胎對調	2	輪胎	3
維修數據與規格 (SDS)	3		



NISSAN

裕唐汽車

車輪輪胎總成

PFP:40300

輪胎對調

GES0009X


輪胎對調時不包括備胎。

注意：

安裝輪圈時，為防止輪圈變形應以交叉方式鎖緊 2-3 次。

車輪螺帽的鎖緊扭力

: 108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

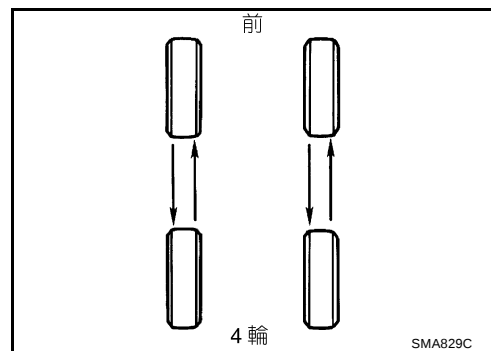

NISSAN

裕唐汽車

維修數據與規格 (SDS)

維修數據與規格 (SDS)

PF0:00030

輪圈

GES0001V


輪圈種類		鋁合金	鋼	鋼 (臨時備胎)
最大徑向偏擺限制	橫向撓曲	小於 0.3 mm (0.012 in)	低於 0.5 mm (0.020 in)	小於 1.0 mm (0.039 in)
	徑向偏斜	小於 0.3 mm (0.012 in)	低於 0.8 mm (0.031 in)	小於 1.2 mm (0.047 in)
最大容許不平衡	動態 (在輪緣凸緣處)	低於 10 g (0.35 oz) (單側)		
	靜態 (在輪緣凸緣處)	低於 20 g (0.70 oz)		

輪胎

GES0001W

單位: kPa (bar, kg/cm², psi)

輪胎尺寸	空氣壓力	
	前	後
185/65R15 88H	220 (2.2, 2.2, 32)	200 (2.0, 2.0, 29)
T125/70D15 95M	420 (4.2, 4.3, 61)	420 (4.2, 4.3, 61)



NISSAN

裕唐汽車



NISSAN

裕唐汽車